



DOCUMENTO 2e Presupuesto de obra

El catálogo de conceptos, unidades de medición, las cantidades de trabajo, los precios unitarios propuestos (en letra y en número; los cuales deberán concordar) y los importes parciales, así como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; deberán ser presentados precisamente en el formato que para tal efecto proporciona LA DEPENDENCIA, debiendo integrar en este documento el presupuesto impreso y debidamente firmado por el representante legal con atributos para obligar a la empresa.

Se recomienda evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se procederá a desechar la propuesta.

En el presupuesto, así como en la hoja resumen, deberá de estar impreso el nombre del licitante. En caso de que no esté impreso o de que venga el nombre de otra empresa se desechará la propuesta.

COS E

LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Concurso No. FISM-04-ICT-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ

Fecha: 26/07/2021

Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 28/07/2021

Fin Obra: 30/09/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO					
LUM-LED-AP-50W	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE 50 A 55 WATTS 7,000 LÚMENES MÍNIMO CON VIDA MÍNIMA DE 150,000.00 HORAS,LENTE ANTIVANDÁLICO CON MÍNIMO 95% DE TRANSPARENCIA QUE SE GARANTICE DE POR VIDA REPLAZABLE EN SITIO, CON DISIPADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA, CARCASA DE MATERIALES ANTICORROSIVOS RESISTENTES (PINTURA ELECTROSTÁTICA, ALUMINIO VIRGEN 100%), MECANISMO PARA FACILITAR MANTENIMIENTO PUEDE SER BISAGRAS, PROTECCIÓN ANTI RAYOS 10KVA., GARANTÍA MÍNIMA DE 10AÑOS CON COBERTURA TOTAL PARA DEFECTO DE FABRICA, APERTURA DE ILUMINACIÓN MÍNIMO DE 21 A 44 MTS., INCLUYE:RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE, RESGUARDO PARA ENTREGA EN ALMACÉN DE LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE L ANUEVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DEOBRA, P.U.O.T.	LUMINARIA	500.0000	\$3,140.37	(* TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 37/100 M.N. *)	\$1,570,185.00
ALUM-MAN-LUM	BRAZO METALICO PARA LUMINARIA COMPATIBLE CON EL MODELO PROPUESTO, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y	PZA	15.0000	\$1,097.45	(* UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$16,461.75

DIRECTOR GENERAL: MARLEN EDUARDO CORTES GUZMAN

Acumulado anterior: \$1,586,646.75
Monto esta hoja: \$1,586,646.75
Acumulado: \$1,586,646.75

CC 10 G

LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.



Cifiente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Concurso No. FISM-04-ICT-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ

Fecha: 26/07/2021
Duración: 65 días naturales

Inicio Obra: 28/07/2021
Fin Obra: 30/09/2021

DOCUMENTO

ART 45 A.IX RLOPySRM

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.					
ALUM-MAN-LUM:	FOTOCELDA 220 CA 50/60 HZ, RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA, MENSULA P/RECEPTÁCULO Y COLILLAS PARA LUMINARIA COMPATIBLE CON EL MODELO PROPUESTO, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	15.0000	\$663.23 (* SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. *)		\$9,948.45
ALUM-MAN-LUM:	CABLE DE COBRE CAL. 12, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	509.7912	\$36.55 (* TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. *)		\$18,632.87
ALUM-MAN-LUM:	CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DEL EXISTENTE EN SU CASO, RESGUARDO Y ENTREGA A LA DEPENDENCIA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M	200.0000	\$76.36 (* SETENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. *)		\$15,272.00

DIRECTOR GENERAL: MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN

Acumulado anterior: \$1,586,646.75
Monto esta hoja: \$43,853.32
Acumulado: \$1,630,500.07

COIS G.

LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Ciiente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Concurso No. FISM-04-ICT-C/2021-VA

Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ

Lugar: , VILLA DE ALVAREZ, Colima

LED MEXICO
DISEÑO • FABRICACION

Fecha: 26/07/2021
Duración: 65 dias naturales

Inicio Obra: 28/07/2021
Fin Obra: 30/09/2021

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%


TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N. *)

\$1,630,500.07

\$260,880.01

\$1,891,380.08

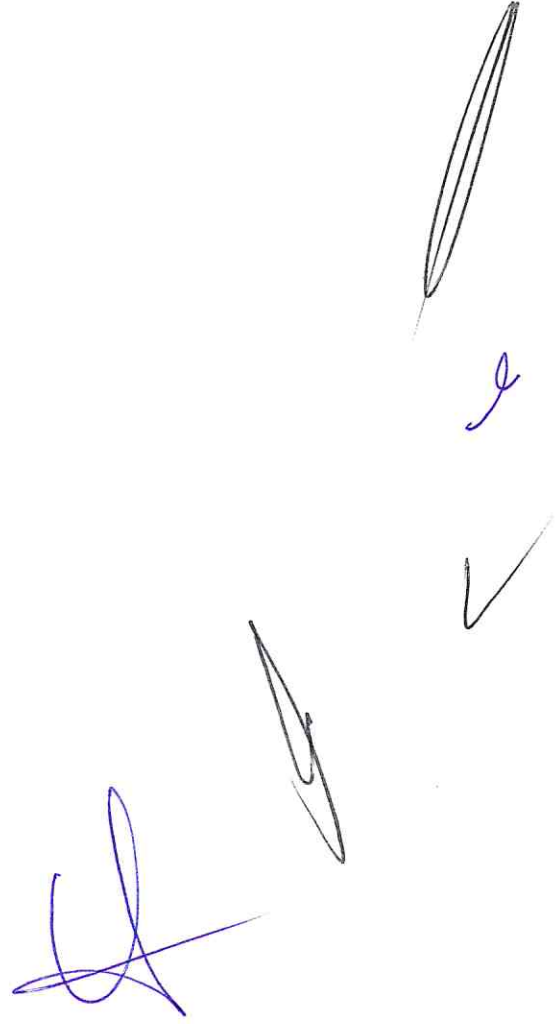

CAS E.