



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

OFICIO NUM. DGOP-149/2025

FECHA 11 de septiembre de 2025

Asunto: Respuesta solicitud de Extraordinario

M.A.C. JAIME EDILBERTO VÁZQUEZ BENAVIDES
INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
PRESENTE. -

En atención al oficio de fecha 10 de septiembre mediante el cual se solicitó la revisión y autorización de precios unitarios fuera de catálogo (extraordinarios), correspondientes a la obra "Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez tramo Av. Benito Juárez a calle Cristóbal Colón", me permito informar lo siguiente:

Con fundamento en la revisión técnica, económica y normativa realizada por esta Dirección, se determina la procedencia y autorización del precio unitario extraordinario solicitado referente a "Ext 001 Construcción de boya de base de concreto asfáltico de 60 cms de ancho y 10 cms de altura" con un Precio Unitario de \$977.06 M, mismo que se integrará al presupuesto de la obra, quedando debidamente registrados y sujetos al control y seguimiento durante la ejecución de los trabajos.

Se instruye al área correspondiente para que dichos conceptos se apliquen conforme a lo autorizado y se cumpla con las disposiciones en materia de obra pública, garantizando la correcta ejecución y calidad de los trabajos.

Atentamente.


Villa de Álvarez, Col., a 11 de septiembre de 2025.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA PÚBLICA

ING. SARA JUDITH SANTIBÁÑEZ IBÁÑEZ
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C.c.p. Archivo.



**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ, TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A CALLE CRISTOBAL COLÓN.**

Colima, Colima a 10 de septiembre de 2025

ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
Presente.

Solicitud, Revisión y Autorización de Precio Unitario Fuera de Catalogo (Trabajos
Extraordinarios)

Por medio de la presente se hace la solicitud para reconsideración de 1 **PRECIO
EXTRAORDINARIO** con referencia al contrato **FAISM-01-AD-C/2025-VA** con
relación **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, de la obra **'REHABILITACIÓN DE
PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
TRAMO AV. BENITO JUÁREZ A CALLE CRISTOBAL COLÓN.'**

No°	Descripción	Precio Unitario	Unidad	Volumen
EXT 001	CONSTRUCCIÓN DE BOYA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 60 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	\$977.06	M	19.68

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ



Concurso No. FAISM-01-AD-C-25

Obra: FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristobal Colón.

Duración: 80 días naturales

Fecha: 25/08/2025

Inicio Obra: 26/08/2025

Fin Obra: 13/11/2025

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , Villa de Álvarez, Colima


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C	Análisis No.:		10			
Análisis:	EXT-001		M		30.4000	\$29,702.62	
CONSTRUCCIÓN DE BOYA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 60 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							
MATERIALES							
EMULSION	EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO	LT	\$22.30	*	0.945000	\$21.07	2.89%
CARPETA1/2	CARPETA ASFALTICA DE 1/2" A FINOS	M3	\$3,750.00	*	0.052000	\$195.00	26.74%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$216.07	29.63%
MANO DE OBRA							
MO-01	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$558.36	*	0.600000	\$335.02	45.95%
MO-08	OFICIAL PAVIMENTOS	JOR	\$859.74	*	0.100000	\$85.97	11.79%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$420.99	57.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
VOLTEO7	CAMION VOLTEO DE 7 M3	HR	\$775.91	*	0.016667	\$12.93	1.77%
EQPETRO	CAMION PETROLIZADORA	HOR	\$827.89	*	0.005000	\$4.14	0.57%
EqMinicompacta	MINI COMPACTADOR DE RODILLO LISO DE 1.1 TON	HOR	\$192.61	*	0.083333	\$16.05	2.20%
%MO-01	HERRAMIENTA MENOR	%	\$420.99	*	0.030000	\$12.63	1.73%
%MO-02	PRIMER MANDO	%	\$420.99	*	0.100000	\$42.10	5.77%
%MO-03	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$420.99	*	0.010000	\$4.21	0.58%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$92.06	12.63%
(CD) COSTO DIRECTO						\$729.12	100.00%
(CI) INDIRECTOS						18.3225%	\$133.59
SUBTOTAL1						\$862.71	
(CF) FINANCIAMIENTO						2.2393%	\$19.32
SUBTOTAL2						\$882.03	
(CU) UTILIDAD						9.6774%	\$85.36
SUBTOTAL3						\$967.39	
CARGOS ADICIONALES							
(CA1) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3						0.5000%	\$4.84
(CA2) Construcción y Mantenimiento de Áreas Recreativas						0.5000%	\$4.84
ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (Sólo informativo)						2% x259.21	\$5.18
PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)						\$977.06	
(* NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)							



Descripción (Obras): Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristóbal Colón.

CONCEPTO	EXT 001	CONSTRUCCIÓN DE BOYA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 60 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
----------	---------	--

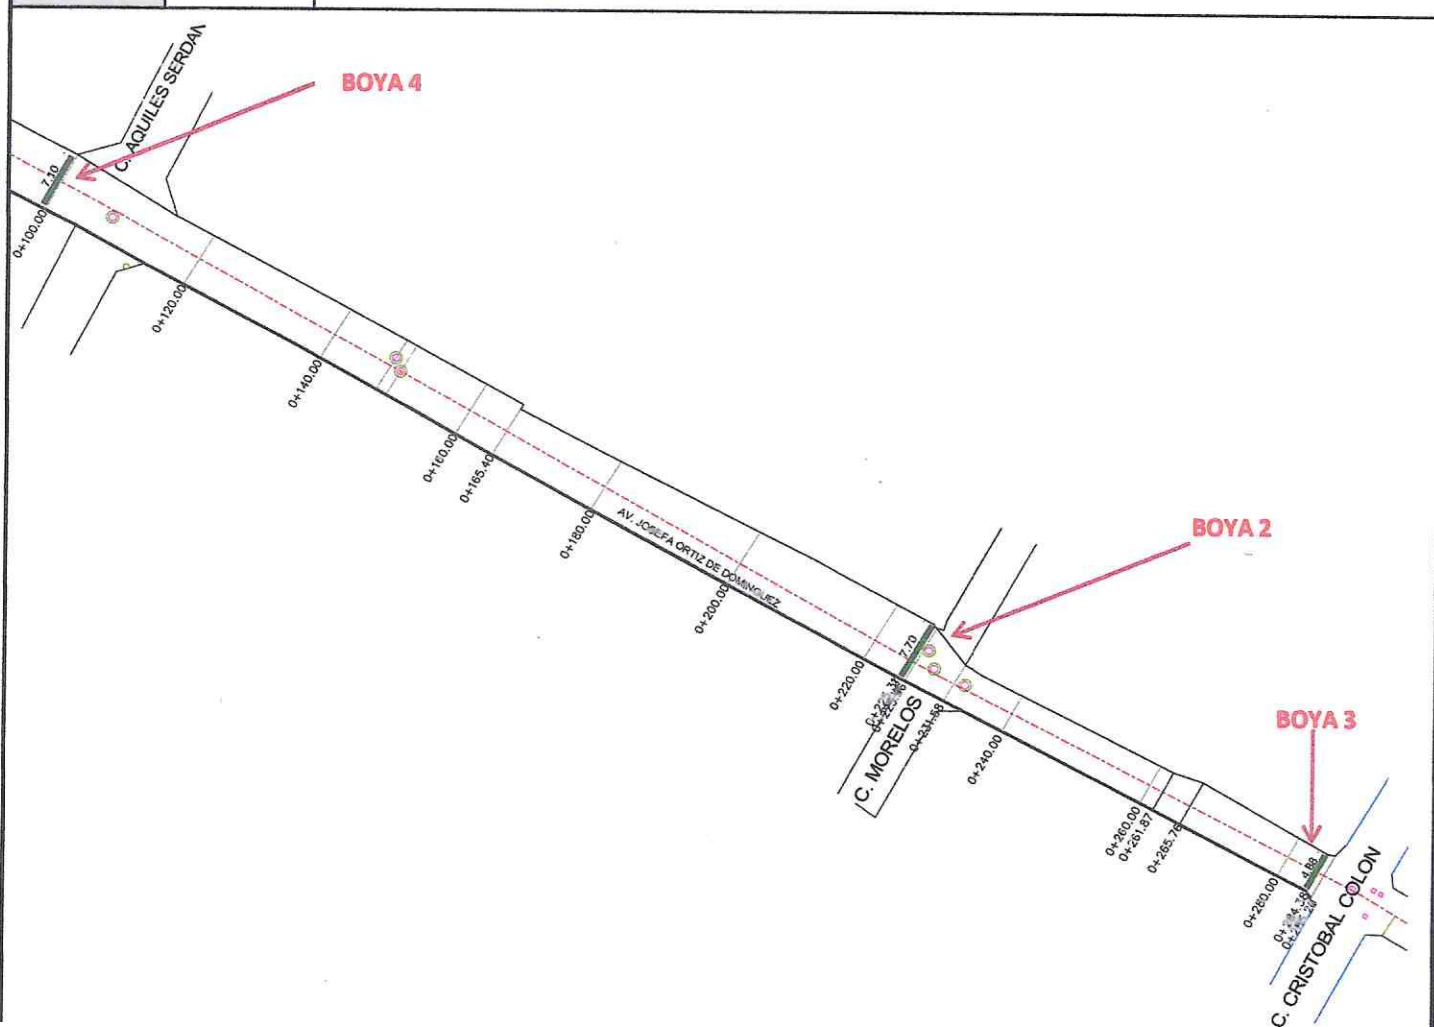

C.V

ARQ. SAMANTHA ARACELI HERNÁNDEZ VILLASEÑOR
SUPERVISOR DE OBRA